

フルフラット横型ベンダー

FLAT-300V

取扱説明書
保証書



 KAWASAKI Co.Ltd.

ロット NO.

仕様

FLAT-300V


加圧能力	シリンダー出力 (可変)	設定範囲 0~20MPa		
		押側	最大 10 トン	
		引側	最大 7 トン	
		ストローク	300mm	
		作業速度 (無負荷)	40mm/秒	
油圧ポンプ	電動機	三相 200V 2.2kW		
	作動油	ISO VG-32 相当 12L		
	主回路圧力 (最大)	210kg/cm ²		
本体寸法	本体 (テーブル)	W640 * L1414 * H880 (W640 * L1414 * t 30)		
	重量	560kg		
標準付属品	工具	六角棒レンチ	14	1 ケ
		六角棒レンチ	10~1.5	1 組
	バックゲージ	0~600mm		1 式
	自在 V ダイ	30 * 50		1 組
		20 * 40		1 組
	角 50 * 50 V ダイ	角 50 * 50 * H50		1 組
	丸 φ30 パンチダイ	丸 φ30 * H30		1 組
	電源ケーブル	VCT3.5 4 芯 プラグは付属していません。 30A 漏電遮断器に接続してください。		4.5M

注意

【電源】


- 本機の油圧ポンプには回転方向が決まっています。
ペダル操作をしてもラムが動かない場合は、電源を逆相にしてください。

標準付属品

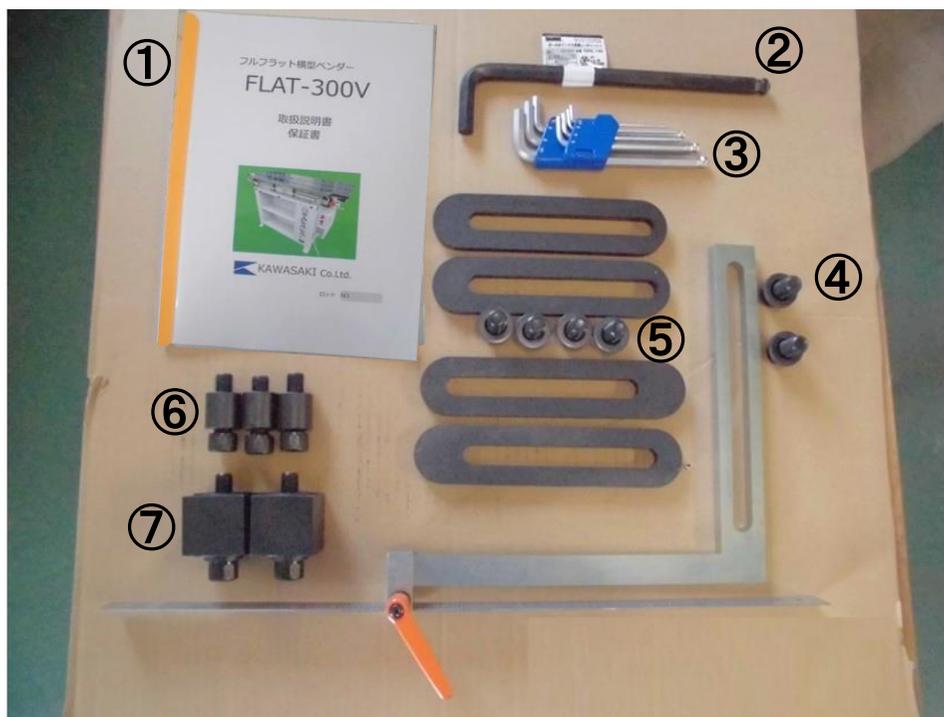

①取扱説明書、保証書		1
②六角棒レンチ	14m/m	1
③六角棒レンチ	7本組	1
④バックゲージ	600m/m	1
⑤自在Vダイ	30-50、20-40	各1組（2ヶセット）
⑥丸パンチダイ	φ30×H30	3ヶ1組
⑦角50ダイ	50×50×H50	2ヶ1組

操作各部の名称と機能

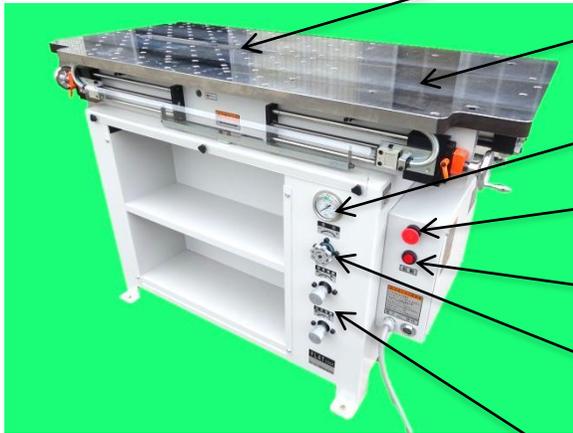

【ラム】
押し型を固定します。
1、2、3、4の取付穴があります。

【テーブル】
受け型を固定します。
X-Yの座標刻印があります。

【圧力計】
0~20MPa

【非常停止スイッチ】
右に回すとリセットされます。

【主電源起動スイッチ】


【圧力調節弁】
圧力を設定します。
前進、後進とも同じ圧力になります。

【速度設定弁】
前進、後進それぞれの速度を設定
します。

【操作ペダル】
左→前進 右→後進

⚠ 注意

ペダル表示の「前進」「後進」は、本機工具棚正面に向かってのラム進行方向です。
本体後ろ側で操作した場合は表示が逆になるので注意してください。

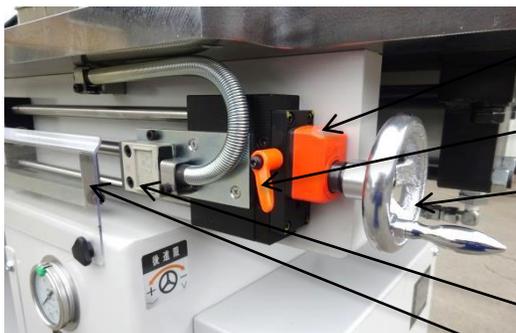

【カウンター】
0.1表示

【ロックレバー】

【前進限設定ハンドル】
0~300

【リミットスイッチ】

【ドグ】



【後進限設定ハンドル】
0~300