


FLAT-300V



従来機よりストロークが 50mm長くなり、
テーブル全長で 100mm長くなりました。
より大きなワークや往復 2 工程作業時に
有利です。

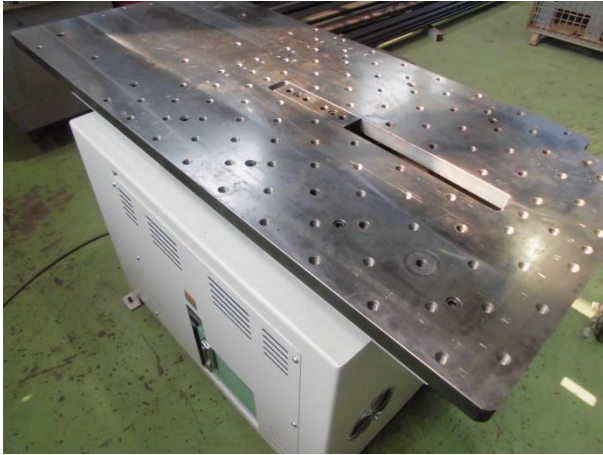


機体前面のストローク調整は、左前進限、
右後進限とし、見やすくわかりやすい配置
です。



速度設定は、押し、引き独立で可変できます。



非常停止ボタン付きのフットペダル。
作業に合わせてどこでも移動できます。

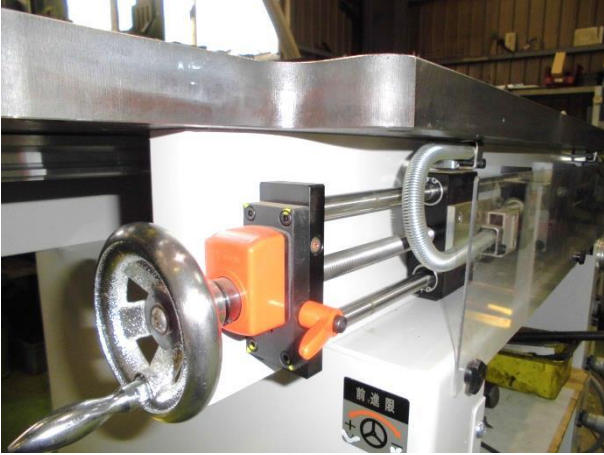

操作可動部には、透明なガードカバーがついています。



手動操作 BOX（オプション）はテーブル外周どこでも取り付け可。
（フットスイッチとのプラグ差し替えて使い分け）



キー付きで、両手、片手操作切り替え。
効率と安全性を両立。